



RIO RENTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS


CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

ROLOS COMPACTADORES

LISOS
PATAS
TANDEM
COMPACTOS
COMBINADOS
PNEUMÁTICOS
CONTROLE REMOTO



ROLOS COMPACTOS



RD12-90




RD16-90



TV900

Marca:	WACKER	WACKER	TEREX
Tipo:	Tandem	Tandem	Tandem
Tração:	1 cilindro	2 cilindros	2 cilindros
Vibração:	1 cilindro	2 cilindros	2 cilindros
Peso Operacional (t):	1,22	1,49	1,57
Largura de rolagem (m):	0,90	0,90	0,90
Largura (m):	1,03	1,03	0,97
Comprimento (m):	1,82	1,95	1,86
Altura (m):	2,30	2,55	2,40
Reservatório de Água (l):	100	100	86
Tipo de combustível:	GASOLINA	DIESEL	DIESEL
Capacidade do tanque de combustível (l):	23	23	18

ROLOS COMPACTOS



DD25W




HD10



BW138AD

Marca:	VOLVO	HAMM	BOMAG
Tipo:	Tandem	Tandem	Tandem
Tração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Vibração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Peso Operacional (t):	2,60	2,47	4,50
Largura de rolagem (m):	1,20	1,00	1,38
Largura (m):	1,29	1,10	1,47
Comprimento (m):	2,54	2,48	2,84
Altura (m):	2,65	2,50	2,70
Reservatório de Água (l):	260	180	310
Tipo de combustível:	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidade do tanque de combustível (l):	40	42	55

ROLOS TANDEM

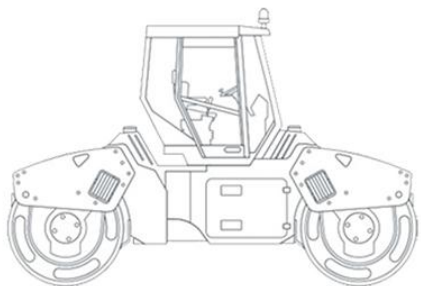

HD70




HD75



HD90

Marca:	HAMM	HAMM	HAMM
Tipo:	Tandem	Tandem	Tandem
Tração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Vibração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Peso Operacional (t):	6,99	7,40	9,19
Largura de rolagem (m):	1,50	1,68	1,68
Largura (m):	1,61	1,79	1,81
Comprimento (m):	4,34	4,34	4,60
Altura (m):	2,94	2,94	3,04
Reservatório de Água (l):	720	720	900
Capacidade do tanque de combustível (l):	140	140	185
Chassi articulado:	SIM	SIM	SIM

ROLOS COMBINADOS



CC34B



HD14VT



HD75K

Marca:	CATERPILLAR	HAMM	HAMM
Tipo:	Combinado	Combinado	Combinado
Tração:	Cilindro/pneus	Cilindro/Pneus	Cilindro/Pneus
Vibração:	Cilindro	Cilindro	Cilindro
Peso Operacional (t):	3,37	4,00	7,07
Largura de rolagem (m):	1,30	1,38	1,68
Largura (m):	1,40	1,51	1,79
Comprimento (m):	2,86	2,86	4,34
Altura (m):	2,66	2,60	2,94
Reservatório de Água (l):	241	285	720
Tipo de Combustível:	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidade do tanque de combustível (l):	34	73	140

ROLOS PNEUMÁTICOS




BW25RH



AP26

Marca:	BOMAG	MULLER
Tipo:	Pneumático	Pneumático
Tração:	Traseira	Traseira
Peso Operacional (t):	8,30 - 24,70	9,50 - 26,00
Pneus:	8 Pneus	7 Pneus
Largura (m):	2,12	1,90
Comprimento (m):	4,99	4,50
Altura (m):	3,09	3,20
Reservatório de Água (l):	400	270
Capacidade do tanque de combustível (l):	250	125

ROLOS COMPACTADORES LISOS

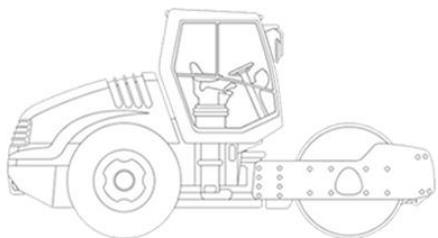

3307L




3411L



3411L

Marca:	HAMM	HAMM	HAMM
Tipo:	Liso	Liso	Liso
Tração:	Rodas/Cilindro	Rodas/Cilindro	Rodas/Cilindro
Vibração:	Cilindro	Cilindro	Cilindro
Peso Operacional (t):	6,84	11,09	11,31
Largura de rolagem (m):	1,68	2,14	2,14
Largura (m):	1,68	2,26	2,26
Comprimento (m):	4,68	5,70	5,70
Altura (m):	2,80	3,02	3,02
Capacidade do tanque de combustível (l):	175	290	290

ROLOS COMPACTADORES PATA

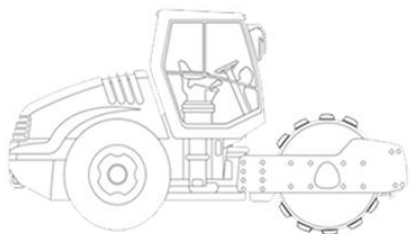

3307P




3411P



3411P

Marca:	HAMM	HAMM	HAMM
Tipo:	Pata	Pata	Pata
Tração:	Rodas/Cilindro	Rodas/Cilindro	Rodas/Cilindro
Vibração:	Cilindro	Cilindro	Cilindro
Peso Operacional (t):	6,84	11,63	11,37
Largura de rolagem (m):	1,68	2,14	2,14
Largura (m):	1,68	2,26	2,26
Comprimento (m):	4,68	5,70	5,70
Altura (m):	2,82	3,02	3,02
Capacidade do tanque de combustível (l):	175	290	290

ROLOS COMPACTADORES PATA

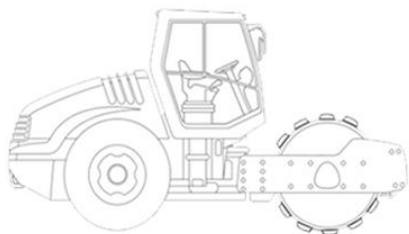

BW212PD



XS120P


Marca:	BOMAG	XCMG
Tipo:	Pata	Pata
Tração:	Rodas/Cilindro	Rodas/Cilindro
Vibração:	Cilindro	Cilindro
Peso Operacional (t):	12,00	12,00
Largura de rolagem (m):	2,13	2,13
Largura (m):	2,25	2,30
Comprimento (m):	5,84	5,84
Altura (m):	2,97	2,99
Capacidade do tanque de combustível (l):	250	230

FRESADORA

A FRIO W100




FRESADORA ASFÁLTICA

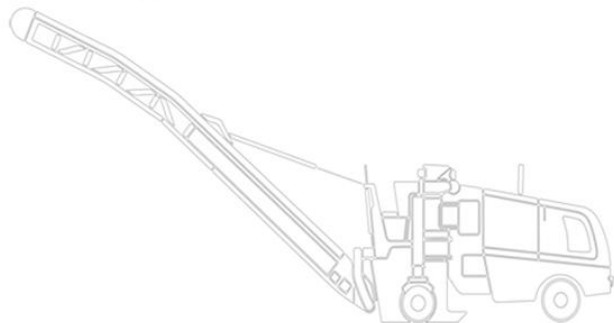

W100

Marca:	WIRTGEN
Peso Operacional (t):	14,90
Largura (m):	2,36
Comprimento (m):	12,80
Altura (m):	3,55
Pneus:	Borracha Sólida
Largura de fresagem (m):	1,00
Profundidade de fresagem (m):	0,30
Número de ferramentas de corte:	100
Diâmetro do tambor (m):	0,93
Reservatório de água (l):	900
Tanque de diesel (l):	450
Transporte de material fresado:	115 m ³ /H

ROLOS DE TRINCHEIRA

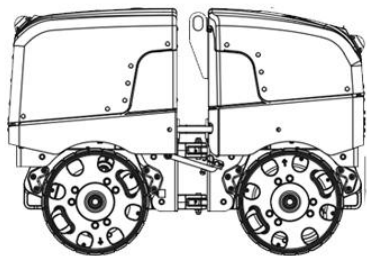

RTX-SC3
(controle remoto)

Marca:	WACKER
Tipo:	Pata
Tração:	2 cilindros
Vibração:	2 cilindros
Peso Operacional (t):	1,46
Largura de rolagem (m):	0,56/0,82
Largura (m):	0,82
Comprimento (m):	1,85
Altura (m):	1,27
Tipo de Combustível:	DIESEL
Capacidade do tanque de combustível (l):	24

CAMINHÃO ESPARGIDOR

EMA BRASIL - ETA 6000
SR EQUIPAMENTOS - SR6000 EH



MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RETROESCAVADEIRAS
MINIESCAVADEIRAS
ESCAVADEIRAS
TRATOR



RETROESCAVADEIRA 4X4



416E



BL60B



310K




580N



3CX

Marca:	CATERPILLAR	VOLVO	JOHN DEERE	CASE	JCB
Peso operacional (t):	6,79	6,99	7,15	7,80	8,18
Altura x comprimento x largura (m):	2,81x7,23x2,32	2,9x7,25x2,35	2,74x7,09x2,18	2,72x7,11x2,08	2,81x7,19x2,35
Altura de operação da carregadeira (m):	3,30	3,35	3,38	3,41	3,23
Altura de descarga da carregadeira (m):	2,65	2,78	2,52	2,69	2,74
Largura da caçamba da carregadeira (m):	2,26	2,35	2,18	2,08	2,35
Capacidade da carregadeira (m³):	1,14	1,00	1,00	0,96	1,10
Capacidade de carregamento (t):	2,00	1,48	2,92	1,12	2,80
Profundidade de escavação do retro (m):	4,36	4,45	4,35	4,50	4,41
Altura de corte do retro (m):	5,52	5,81	5,45	6,07	5,53
Altura de carregamento do retro (m):	3,64	3,72	3,43	3,59	3,84
Ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	170	150	155	159	130
Compatível com rompedor:	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM

ESCAVADEIRAS

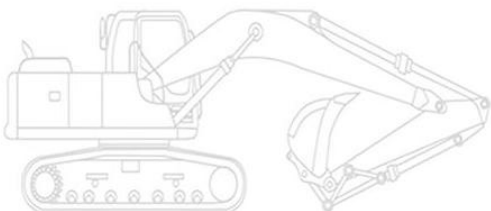

313D2 GC




EC140B



RC140LC - 9S

Marca:	CATERPILLAR	VOLVO	HYUNDAI
Peso operacional (t):	13,10	13,60	13,90
Altura da cabine (m):	2,83	2,77	2,86
Altura máxima de despejo (m):	6,10	5,74	5,67
Altura máxima de corte (m):	8,49	8,18	8,10
Profundidade de escavação (m):	5,54	5,13	4,95
Largura total (m):	2,59	2,59	2,59
Tipo de esteira:	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m):	0,70	0,80/1,00	0,80/1,10
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	250	260	270
Compatível com rompedor:	NÃO	NÃO	SIM

ESCAVADEIRAS

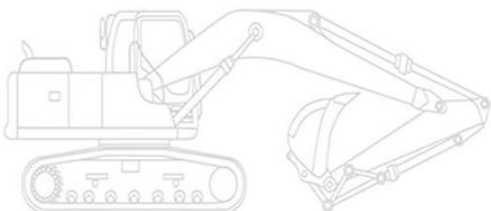

EC210B




R220



CX220C

Marca:	VOLVO	HYUNDAI	CASE
Peso operacional (t):	20,93	21,90	22,17
Altura da cabine (m):	2,94	2,92	3,04
Altura máxima de despejo (m):	6,18	6,33	6,70
Altura máxima de corte (m):	8,94	9,14	9,57
Profundidade de escavação (m):	5,83	5,58	6,05
Largura total (m):	2,99	2,99	2,99
Tipo de esteira:	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m):	1,55	1,50	1,50
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	350	400	457
Compatível com rompedor:	NÃO	SIM	NÃO

ESCAVADEIRAS

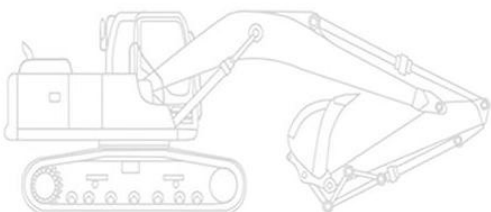

EC210D




210G



JS210

Marca:	VOLVO	JOHN DEERE	JCB
Peso operacional (t):	20,5	21,62	21,09
Altura da cabine (m):	2,93	2,95	2,99
Altura máxima de despejo (m):	6,43	6,83	6,56
Altura máxima de corte (m):	9,22	9,67	8,95
Profundidade de escavação (m):	6,33	5,95	6,04
Largura total (m):	2,80	2,99	2,97
Tipo de esteira:	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m):	-	1,50	1,50
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	375	400	343
Compatível com rompedor:	NÃO	NÃO	NÃO


ESCAVADEIRAS

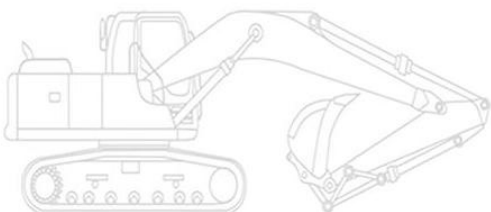

E385C

Marca:	NEW HOLLAND
Peso operacional (t):	38,20
Altura da cabine (m):	3,13
Altura máxima de despejo (m):	6,77
Altura máxima de corte (m):	9,85
Profundidade de escavação (m):	6,30
Largura total (m):	3,20
Tipo de esteira:	AÇO
Largura da concha (m):	1,60
Cabinada com ar condicionado:	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	580
Compatível com rompedor:	NÃO

TRATOR DE ESTEIRA

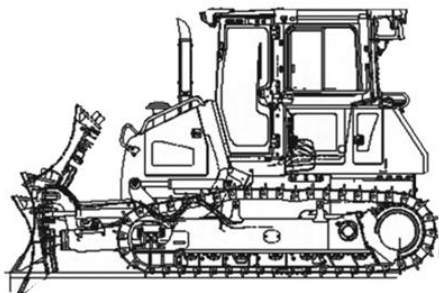


D51EX



D61EX

Marca:	KOMATSU	KOMATSU
Peso operacional (t):	14,00	19,77
Largura (m):	2,30	2,50
Altura (m):	3,18	3,18
Comprimento total (m):	4,80	5,48
Largura da lâmina (m):	3,35	3,86
Capacidade da lâmina (m ³):	2,90	3,80
Elevação máxima da lâmina (m):	1,10	1,02
Penetração no solo (m):	0,46	0,58
Ajuste máximo de inclinação (m):	0,55	0,51
Angulação da lâmina:	28,5°	-
Penetração escarificador (m):	0,43	0,66
Elevação escarificador (m):	0,38	0,56
Capacidade do tanque de diesel (l):	270	372

MINIESCAVADEIRAS

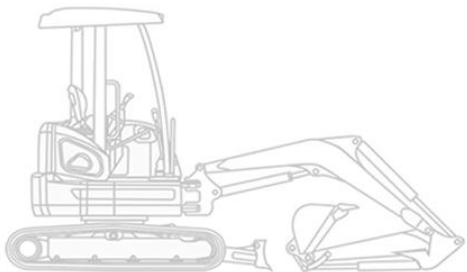

803



1404/ET16




CX27B



EZ26

Marca:	WACKER	WACKER	CASE	WACKER
Peso operacional (t):	1,02	1,52	2,52	2,57
Altura da cabine (m):	2,26	2,28	2,50	2,41
Altura máxima de despejo (m):	2,01	2,37	2,97	2,84
Altura máxima de corte (m):	2,86	3,38	4,26	4,16
Profundidade de escavação (m):	1,76	2,24	2,54	2,54
Largura total (m):	0,70	0,99	1,50	1,57
Tipo de esteira/pneus:	BORRACHA	BORRACHA	AÇO	BORRACHA
Largura da concha (m):	0,23	0,30	0,45/0,60	0,60
Cabinada com ar condicionado:	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Capacidade do tanque de diesel (l):	7	24	28	36
Compatível com rompedor:	SIM	SIM	SIM	SIM

MINIESCAVADEIRAS

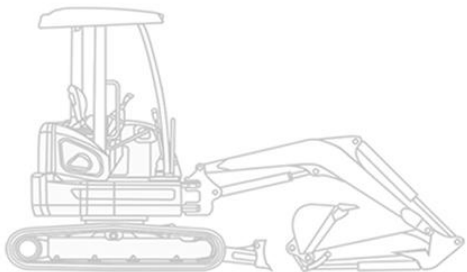

ViO27



EZ28



3503




ET35



ECR35D

Marca:	YANMAR	WACKER	WACKER	WACKER	VOLVO
Peso operacional (t):	2,62	2,57	3,40	3,45	3,52
Altura da cabine (m):	2,49	2,41	2,40	2,49	2,48
Altura máxima de despejo (m):	2,78	2,84	3,34	3,34	3,14
Altura máxima de corte (m):	4,17	4,16	4,90	4,92	4,49
Profundidade de escavação (m):	2,54	2,54	3,23	3,25	2,78
Largura total (m):	1,50	1,57	1,62	1,63	1,78
Tipo de esteira/pneus:	AÇO/BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA
Largura da concha (m):	-	0,60	0,20/0,30/0,60	0,20/0,30/0,60	0,37
Cabinada com ar condicionado:	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Capacidade do tanque de diesel (l):	30,5	36	52	44	64
Compatível com rompedor:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

MINIESCAVADEIRAS

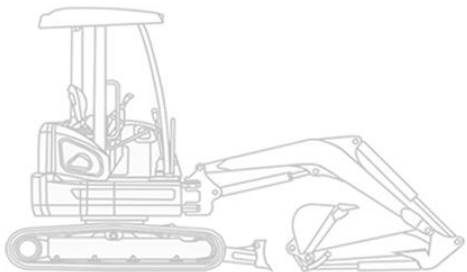

303.5E CR



EZ36



EZ38




TC37



ViO35

Marca:	CATERPILLAR	WACKER	WACKER	TEREX	YANMAR
Peso operacional (t):	3,53	3,72	3,75	3,77	3,82
Altura da cabine (m):	2,50	2,63	2,63	2,49	2,47
Altura máxima de despejo (m):	3,52	3,33	3,44	3,06	3,41
Altura máxima de corte (m):	4,92	4,92	4,52	4,53	5,11
Profundidade de escavação (m):	2,88	3,24	3,35	3,18	3,25
Largura total (m):	1,78	1,75	1,74	1,80	1,74
Tipo de esteira/pneus:	AÇO	BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA	AÇO
Largura da concha (m):	0,56	0,60	0,60	0,20 / 0,30 / 0,60	-
Cabinada com ar condicionado:	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
Capacidade do tanque de diesel (l):	46	44	44	65	41
Compatível com rompedor:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

MINIESCAVADEIRAS

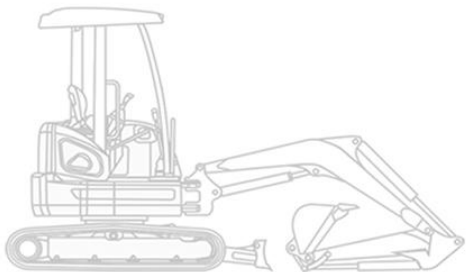

EZ53



50Z3



ViO55



60W-9S



CX75

Marca:	WACKER	WACKER	YANMAR	HYUNDAI	CASE
Peso operacional (t):	5,23	5,28	5,56	5,55	7,92
Altura da cabine (m):	2,57	2,57	2,54	2,85	2,70
Altura máxima de despejo (m):	3,68	3,68	4,24	4,34	5,25
Altura máxima de corte (m):	5,30	5,30	5,90	6,07	7,33
Profundidade de escavação (m):	3,50	3,50	3,71	3,50	4,14
Largura total (m):	1,99	1,99	1,99	1,93	2,32
Tipo de esteira/pneus:	AÇO	AÇO	AÇO	PNEUS PREENCHIDOS	AÇO
Largura da concha (m):	0,80	0,80	-	0,70	0,85
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	83	83	66	120	100
Compatível com rompedor:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

CARREGAMENTO DE MATERIAIS

DUMPER
PÁ CARREGADEIRA
MINICARREGADEIRAS
MANIPULADOR TELESCÓPICO



MINICARREGADEIRAS



SR150



226B



S450



TSR50



1650R

Marca:	CASE	CAT	BOBCAT	TEREX	MANITOU
Tração:	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
Comandos:	JOYSTICK	JOYSTICK	ALAVANCA	JOYSTICK	JOYSTICK
Peso operacional (t):	2,43	2,64	2,24	2,93	2,79
Altura (m):	1,92	1,95	1,98	1,96	1,95
Comprimento (m):	3,03	3,23	3,17	3,47	3,10
Largura (m):	1,70	1,52	1,57	1,69	1,56
Altura de operação (m):	2,68	2,85	2,78	2,92	3,02
Altura de descarga (m):	2,25	2,16	2,15	2,21	2,38
Largura da caçamba (m):	1,70	1,52	1,57	1,69	1,56
Capacidade de carga (kg):	680	680	608	680	748
Cabinada com ar condicionado	NÃO	SIM	SIM	SIM NÃO	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	60	58	54	95	62,0

MINICARREGADEIRAS



SR175



S570



TSV50



SV185

Marca:	CASE	BOBCAT	TEREX	CASE
Tração:	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
Comandos:	JOYSTICK	ALAVANCAS	JOYSTICK	JOYSTICK
Peso operacional (t):	2,81	2,90	3,16	2,95
Altura (m):	1,97	1,97	1,96	1,97
Comprimento (m):	3,30	3,37	3,47	3,30
Largura (m):	1,80	1,64	1,69	1,80
Altura de operação (m):	2,90	3,02	2,99	2,90
Altura de descarga (m):	2,47	2,32	2,21	2,38
Largura da caçamba (m):	1,80	1,72	1,69	1,80
Capacidade de carga (kg):	790	884	907	840
Cabinada com ar condicionado	SIM	SIM	NÃO	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	75	93,7	95	75

MINICARREGADEIRAS



SR250



262C




S650



SV300

Marca:	CASE	CAT	BOBCAT	CASE
Tração:	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
Comandos:	JOYSTICK	JOYSTICK	ALAVANCAS	JOYSTICK
Peso operacional (t):	3,49	3,61	3,77	3,76
Altura (m):	2,00	2,08	2,07	2,00
Comprimento (m):	3,60	3,69	3,48	3,60
Largura (m):	1,83	1,68	1,88	2,10
Altura de operação (m):	3,00	3,23	3,15	3,10
Altura de descarga (m):	2,60	2,45	2,44	2,60
Largura da caçamba (m):	1,83	1,68	1,88	2,10
Capacidade de carga (kg):	1.135	1.225	1.282	1.361
Cabinada com ar condicionado	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	96	98	90	96

PÁ CARREGADEIRA

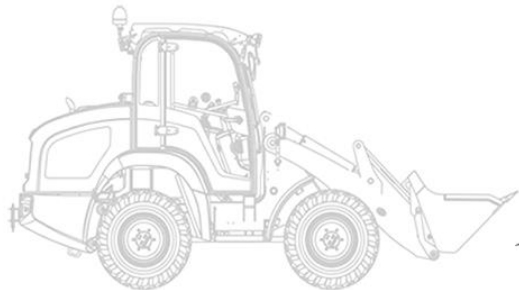

550



850




618D



L936

Marca:	WACKER	WACKER	SEM	SDLG
Peso operacional (t):	3,60	4,50	5,78	11,34
Altura x comprimento x largura (m):	2,38 x 4,95 x 1,59	2,51 x 5,04 x 1,72	2,88 x 5,88 x 2,00	3,17 x 7,27 x 2,52
Tração:	4x4	4x4	4x4	4x4
Articulação do Chassi:	NÃO	NÃO	SIM	SIM
Direção nas 4 rodas:	SIM	SIM	NÃO	NÃO
Largura da pá (m):	1,65	1,85	2,00	2,52
Capacidade da pá (m³):	0,65	0,85	1,00	1,80
Altura de carregamento (m):	2,89	3,10	2,65	3,79
Altura de despejo (m):	2,32	2,50	3,47	2,80
Capacidade de carga - garfo (t):	1,60	2,00	1,80	-
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	60	60	81	160

DUMPER

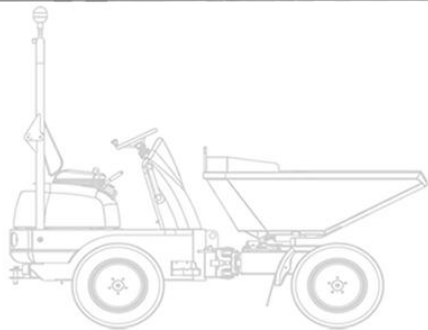

1501

Marca:	WACKER
Peso operacional (t):	1,32
Altura ROPS (m):	2,55
Comprimento (m):	3,22
Largura (m):	1,31
Tração:	4 x 4
Capacidade da caçamba (m ³):	0,80
Capacidade de carga (t):	1,50
Capacidade do tanque de diesel (l):	20

MANIPULADOR TELESCÓPICO



LM1445 (estab. elevados)



LM1445 (estab. abaixados)



LM1745 (estab. elevados)



LM1745 (estab. abaixados)


Marca:	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND
Peso operacional (t):	10,78	10,78	11,70	11,70
Altura x Comprimento x Largura (m):	2,73 x 6,07 x 2,45	2,73 x 6,07 x 2,45	2,73 x 6,14 x 2,45	2,73 x 6,14 x 2,45
Tração:	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Direção:	Todas as rodas	Todas as rodas	Todas as rodas	Todas as rodas
Capacidade máxima de elevação (t):	4,00	4,50	4,50	4,50
Altura máxima de elevação (m):	13,30	13,55	16,24	16,60
Capacidade de elevação ao alcance máx. (t):	0,65	1,50	-	0,45
Capacidade de elevação na altura máx. (t):	1,70	3,60	0,70	2,50
Alcance na altura máxima (m):	1,00	0,30	2,00	1,00
Alcance máximo (m):	9,33	9,33	12,54	12,54
Altura com carga máxima (4.0/4.5 t):	7,30	11,40	7,40	7,95
Capacidade do tanque diesel (l):	135	135	135	135

IMPLEMENTOS

TRADO
VASSOURA
ROÇADEIRA
FRESADORA
VALETADEIRA
ROMPEDORES
GARFO PALLET
ESTEIRA DE AÇO
BRAÇO DE RETRO
LANÇA DE MANOBRA



ROMPEDORES HIDRÁULICOS



FX15



B129



B189



RT200M

Marca:	FURUKAWA	ALL WORK	ALL WORK	RHK
Peso operacional (kg):	69	120	187	122
Vazão de óleo (LPM):	10 - 22	15 - 30	23 - 70	20 - 40
Máquina portadora (t):	0,8 - 1,5 (ME)	1,2 - 2,8 (ME)	3,5 (ME)	1,2 - 2,8 (ME)



RT350M



A+400



RT400M




B390



B990

Marca:	RHK	RHK	RHK	ALL WORK	ALL WORK
Peso operacional (kg):	224	320	320	330	900
Vazão de óleo (LPM):	30 - 60	40 - 70	40 - 70	40 - 80	80 - 140
Máquina portadora (t):	3,5 (ME)	4,5 - 8,0 (ME e RETRO)	4,5 - 8,0 (ME e RETRO)	4,5 - 8,0 (ME e RETRO)	14,0 (Escavadeira)

FRESADORA

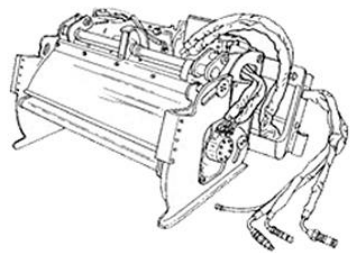

FRESADORA 12



FRESADORA 16



FRESADORA 16



FRESADORA 40

Marca:	Paladin	DELTRACTOR	Paladin	Caterpillar
Peso operacional (kg):	515	650	555	730
Largura de corte (m):	0,31	0,43	0,41	1,00
Profundidade máxima de corte (m):	0,12	0,13	0,15	0,15
Deslocamento lateral (m):	0,61	0,60	0,61	0,65
Inclinação lateral:	15°	15°	15°	8,5°
Quantidade de bits:	36	42	44	48
Máquina portadora (t):	Mini Carregadeira STD	Mini Carregadeira STD	Mini Carregadeira STD	Mini Carregadeira CAT 262C HF
Fluxo HD (LPM):	49 - 95	64 - 120	60 - 95	80 - 115

OUTROS IMPLEMENTOS



VASSOURA COLETORA

Peso operacional (kg):	482
Largura de trabalho (m):	1,52 / 1,83
Largura total (m):	168 / 198
Volume da caçamba (l):	394 / 475
Fluxo HD (LPM):	57 / 95



GARFO PALLET

Peso operacional (kg):	170
Comprimento total (m):	1,40
Largura total (m):	1,40
Capacidade de carga (t):	1,20



ROÇADEIRA

Peso operacional (kg):	370
Largura de corte (m):	1,20
Largura total (m):	1,48
Comprimento total (m):	1,91
Fluxo HD (LPM):	50/90



VALETADEIRA

Peso operacional (kg):	440
Comprimento total (m):	2,27
Largura valetamento (m):	0,15
Profundidade valetamento (m):	1,22
Fluxo HD (LPM):	57-83



BRAÇO DE RETRO GIRO 180°

Peso operacional (kg):	458
Profundidade de escavação (m):	1,30
Altura de operação (m):	3,00
Altura de despejo (m):	1,60
Fluxo HD (LPM)	34-49



TRADO

Peso operacional (kg):	295/367
Diâmetro do furo:	8" / 10" / 18"
Profundidade máx. 8"/10":	3,00
Profundidade máx. 18":	2,00
Fluxo HD (LPM):	50/75



ESTEIRA DE AÇO

Peso operacional (kg):	375
Largura (m):	0,34 / 0,40



LANÇA DE MANOBRA


Peso operacional (kg):	110
Capacidade de carga (t):	1,00
Alcance máximo (m):	2,10

ELEVAÇÃO DE PESSOAS

PLATAFORMAS ARTICULADAS
PLATAFORMAS PANTOGRÁFICAS



PLATAFORMAS ARTICULADAS



COMPACT 8W



COMPACT 10N




COMPACT 10



COMPACT 12

Marca:	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE
Altura de trabalho (m):	8,27	10,00	10,14	12,00
Altura da plataforma (m):	6,27	8,00	8,14	10,00
Comprimento recolhida (m):	2,31	2,31	2,31	2,31
Altura recolhida (m):	2,14	2,18	2,26	2,38
Largura (m):	1,20	0,81	1,20	1,20
Dimensões do cesto (m):	2,30 x 1,20	2,30 x 0,80	2,30 x 1,20	2,30 x 1,20
Extensão do cesto (m):	0,92	0,92	0,92	0,92
Capacidade da extensão (kg):	150	120	150	150
Capacidade de carga (kg):	450	230	450	300
Pneus anti-marcas:	SIM	SIM	SIM	SIM
Peso (t):	1,95	2,16	2,33	2,63
Tipo de combustível:	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA

PLATAFORMAS ARTICULADAS

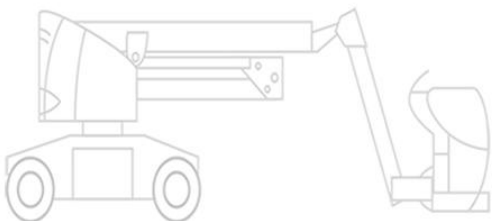

HA12IP




HA15IP



Z45DC/25DC

Marca:	HAULOTTE	HAULOTTE	GENIE
Altura de trabalho (m):	12,00	15,00	15,87
Altura da plataforma (m):	10,0	13,00	13,87
Comprimento recolhida (m):	5,43	6,60	7,00
Altura recolhida (m):	1,99	2,00	2,00
Largura (m):	1,34	1,50	1,75
Dimensões do cesto (m):	1,20 x 0,80	1.20 x 0,80	1,80 x 0,70
Ponto de articulação (m):	5,25	6,60	6,90
Alcance máximo (m):	6,70	8,50	7,37
Capacidade de carga (kg):	230	230	227
Pneus:	SIM	SIM	NÃO
Tração:	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Peso (t):	5,91	7,10	7,20
Tipo de combustível:	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA
Capacidade do tanque (l):	-	-	-

PLATAFORMAS ARTICULADAS

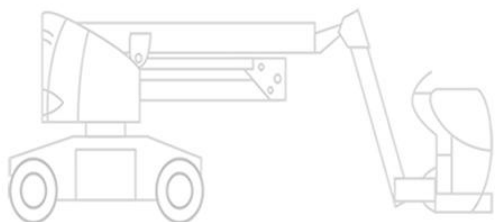

HA16PX



HA16SPX



HA20PX

Marca:	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE
Altura de trabalho (m):	16,00	16,00	20,65
Altura da plataforma (m):	14,00	14,00	18,65
Comprimento recolhida (m):	6,95	6,95	9,00
Altura recolhida (m):	2,20	2,20	2,67
Largura (m):	2,30	2,30	2,38
Dimensões do cesto (m):	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1.80 x 0.80
Ponto de articulação (m):	6,60	6,60	6,80
Alcance máximo (m):	9,10	9,10	14,00
Capacidade de carga (kg):	230	230	250
Pneus:	LAMEIROS	LAMEIROS	LAMEIROS
Tração:	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Peso (t):	6,90	6,90	12,26
Tipo de combustível:	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidade do tanque (l):	72	72	150

TORRES DE ILUMINAÇÃO

LTV6L WACKER
LTN6L WACKER







RIO RENTAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS


MATRIZ RIO DE JANEIRO

 Rodovia Washington Luiz, Km108,5
nº 15.831, Duque de Caxias - RJ

FILIAL GÓIAS

 Rodovia BR153 S/N Qd A Lt 04
Setor Santo André Acrécimo
Aparecida de Goiânia – GO

FILIAL PARANÁ

 Rua Leonízio Magagnin, Santa
Terezinha de Itaipu, 961.
Foz de Iguaçu - PR



www.riorental.net



<https://fb.me/riorentalequipamentos>



@riorental



4003 5216